


急速充電器

特長

- ・約15分で80%容量まで充電が可能
(今回開発したリチウムイオン電池を使用)
- ・多様な種類の電池に対応可能

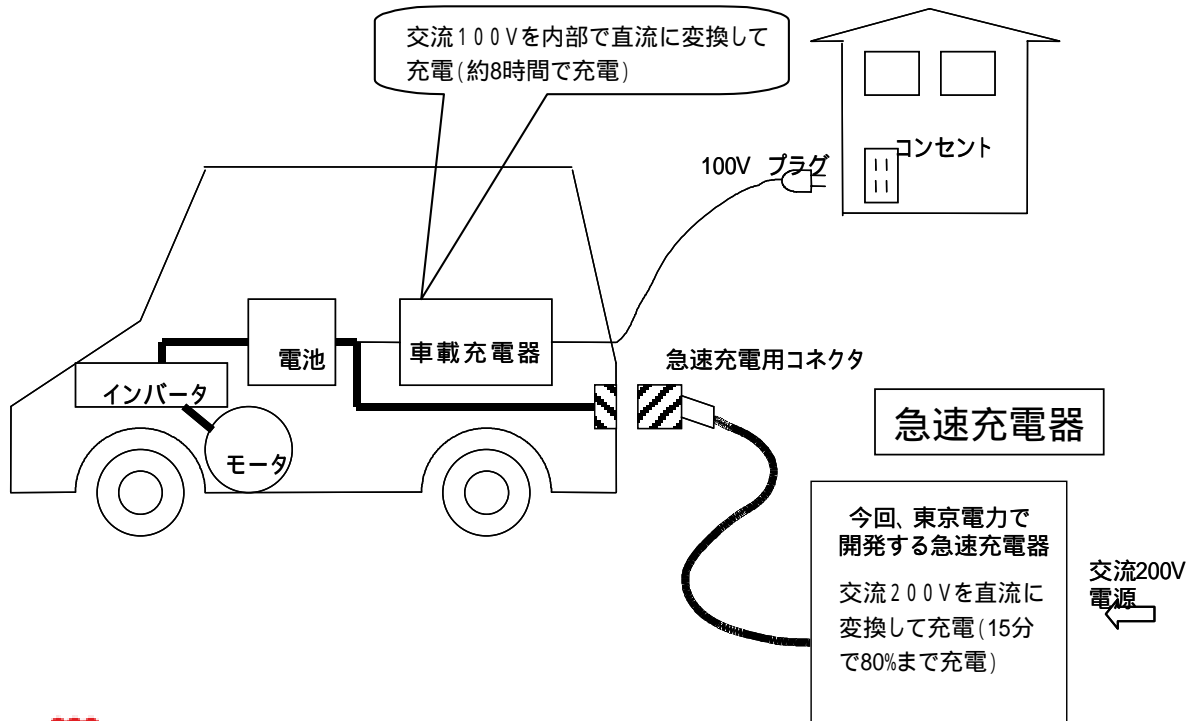

仕様

- ・スイッチング方式
定電流電源
- ・コネクタ：接触式
- ・入力：3相200V
- ・最大出力：50kW
- ・最大直流電圧：500V
- ・最大直流電流：125A

