


福島第一原子力発電所におけるタービン建屋東側の 地下水調査結果について<続報>

< 参考資料 >
平成25年6月19日
東京電力株式会社


●汚染水拡大防止対策（海への漏えい防止）

- 1、2号機取水口間の護岸背後のエリアで、薬液注入等による地盤改良を行う。
- 過去に漏えいした箇所周辺について、以下の追加対策を実施する。
 - ・ 2号機電源ケーブルダクト下部の基礎砕石層、並びにその周辺の空隙を充填し、汚染水の拡散を抑制する。
 - ・ 2号機電源ケーブル管路下部の基礎砕石層は充填済み（H23.4施工）

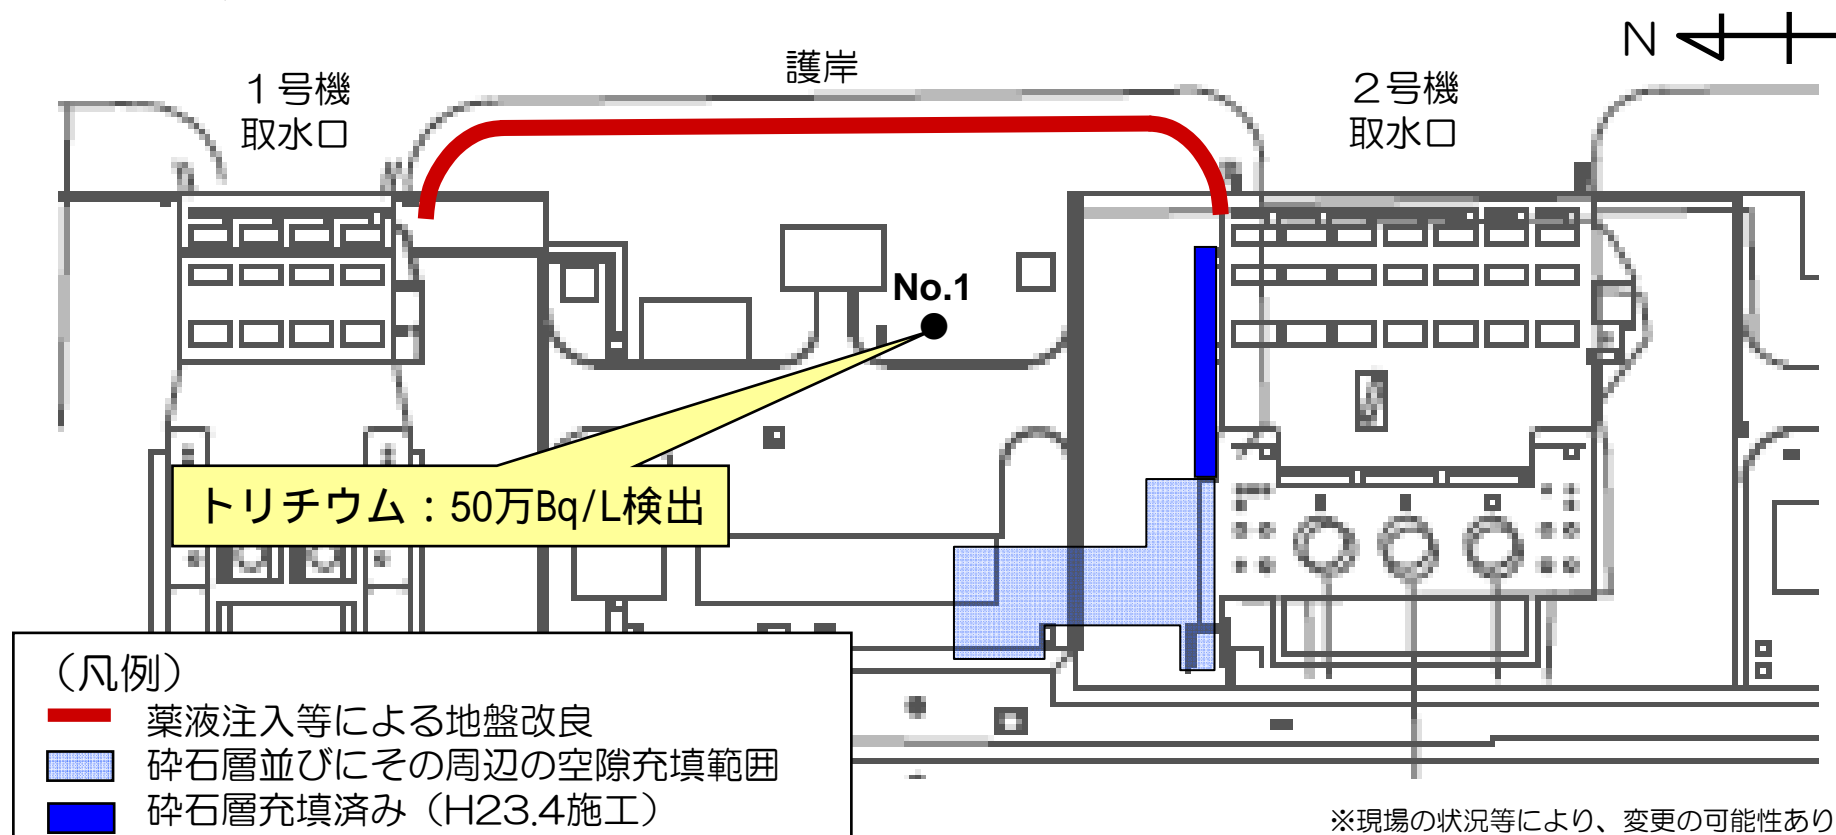

●モニタリング地点

- No.1-1観測孔については、6月20日より掘削工事開始予定

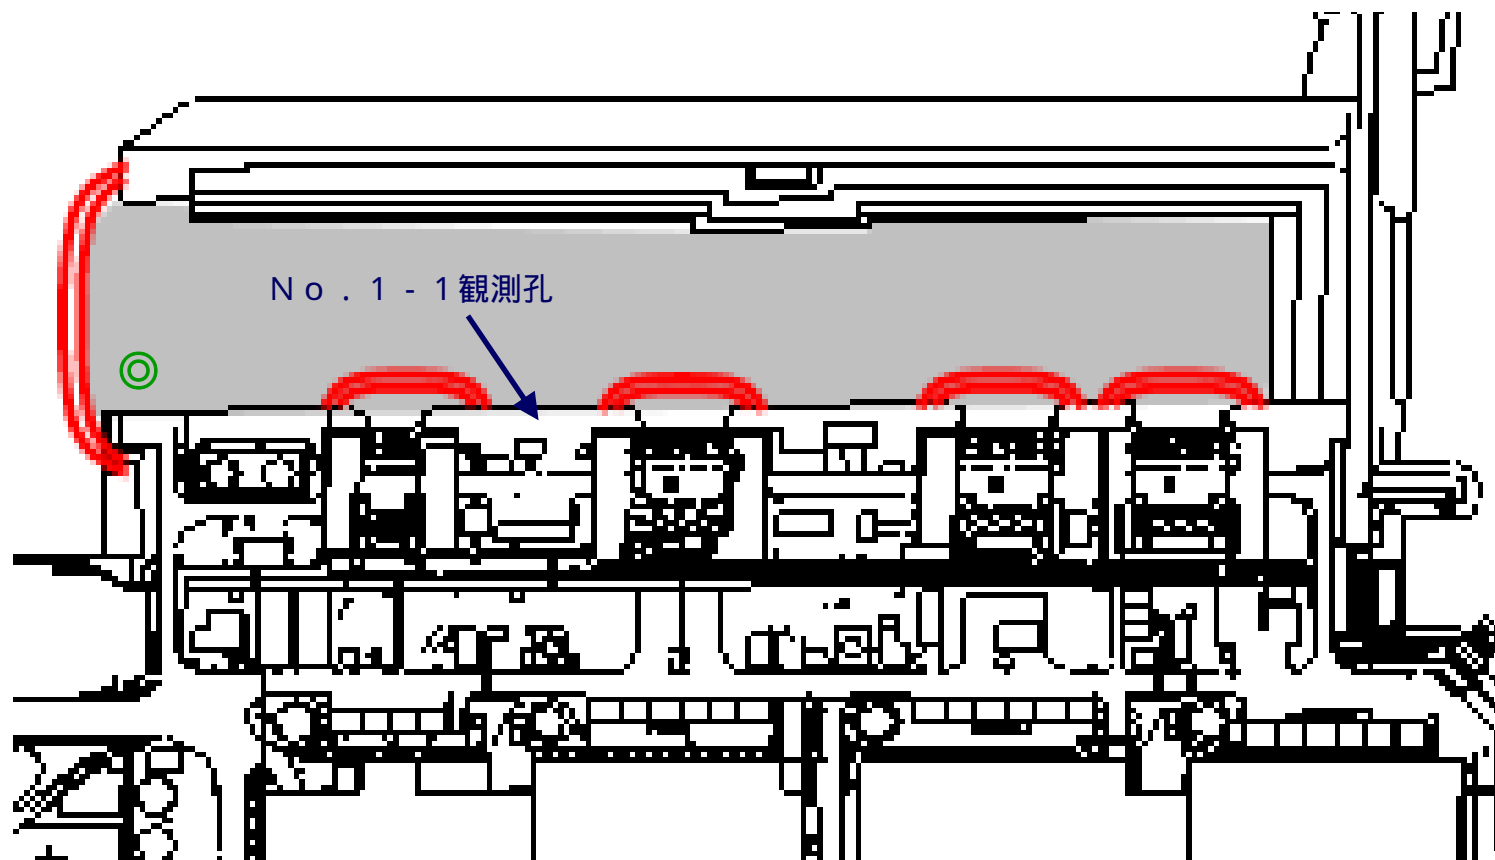

地下水採取点

- : No.1 ~ No.3
- : No.1-1 ~ No.1-4

海水採取点

- : 1 ~ 4号機シルトフェンス内側
- : 1 ~ 4号機取水口内北側
- : 1,2号機取水口間護岸