

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所 3号機原子炉再循環系配管取替作業の開始について

平成 15 年 11 月 17 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

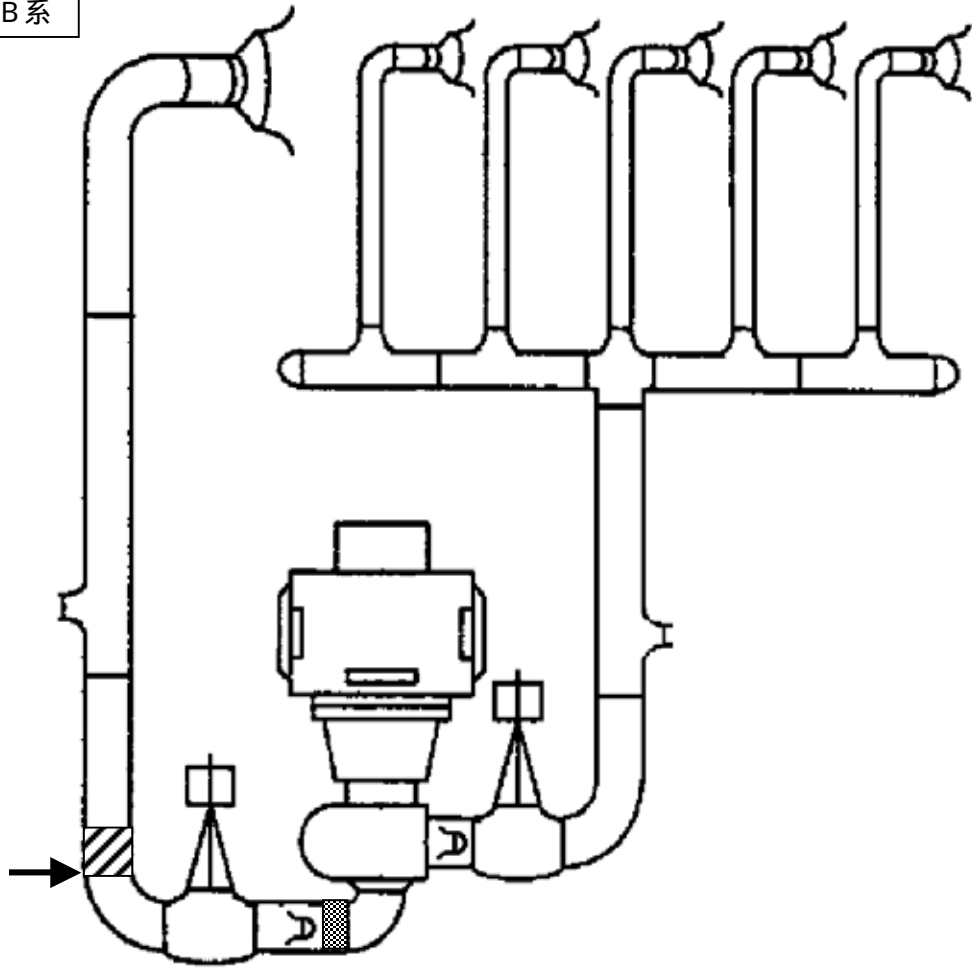
当所 3号機（沸騰水型、定格出力 110 万キロワット）は、原子炉再循環系配管の溶接線 31 継手について、10 月 8 日までに追加点検を実施し、1 継手にひびを確認しております。
(10 月 9 日お知らせ済み)




本日より、当該配管の取替作業を開始しましたのでお知らせいたします。

なお、取替作業については、電気事業法第 48 条第 1 項の規定にもとづき、10 月 28 日、経済産業大臣に工事計画届出書を提出しております。
(10 月 28 日お知らせ済み)

以 上

B系



-  : ひびを確認し、取替作業を行う箇所
-  : 上記箇所の作業工法上、取替作業を行う箇所
-  : ひびが確認された継ぎ手

柏崎刈羽原子力発電所 3号機原子炉再循環系配管取替作業箇所概要図