

# ボルト締めタンクパトロールについて

## 1. 体制

4名×2班、2名×1班 計3班8名

## 2. 点検項目

### <タンク等健全性>

- ・タンク外観・目視により漏えい、変形の有無。  
(フランジ部〔パッキンおよびボルト変形有無含む〕)
- ・連結弁フランジ部等の腐食の有無。
- ・タンク連結ホースおよび連結弁フランジ部等の漏洩の有無。
- ・タンク堰の著しいひび割れの有無。
- ・タンク堰ドレン弁の健全性

### <漏えい確認：線量測定を実施>


- ・タンクエリアの水たまりの有無。
- ・タンク堰の外側の水たまりの有無。
- ・タンク堰の外側に水路または水路跡の有無。
- ・タンク堰ドレン弁部位の線量測定（必要に応じ周辺部位も）。

## 3. 記録

- ・異常が確認された場合には、線量測定、写真等で記録する。



# パトロールエリア

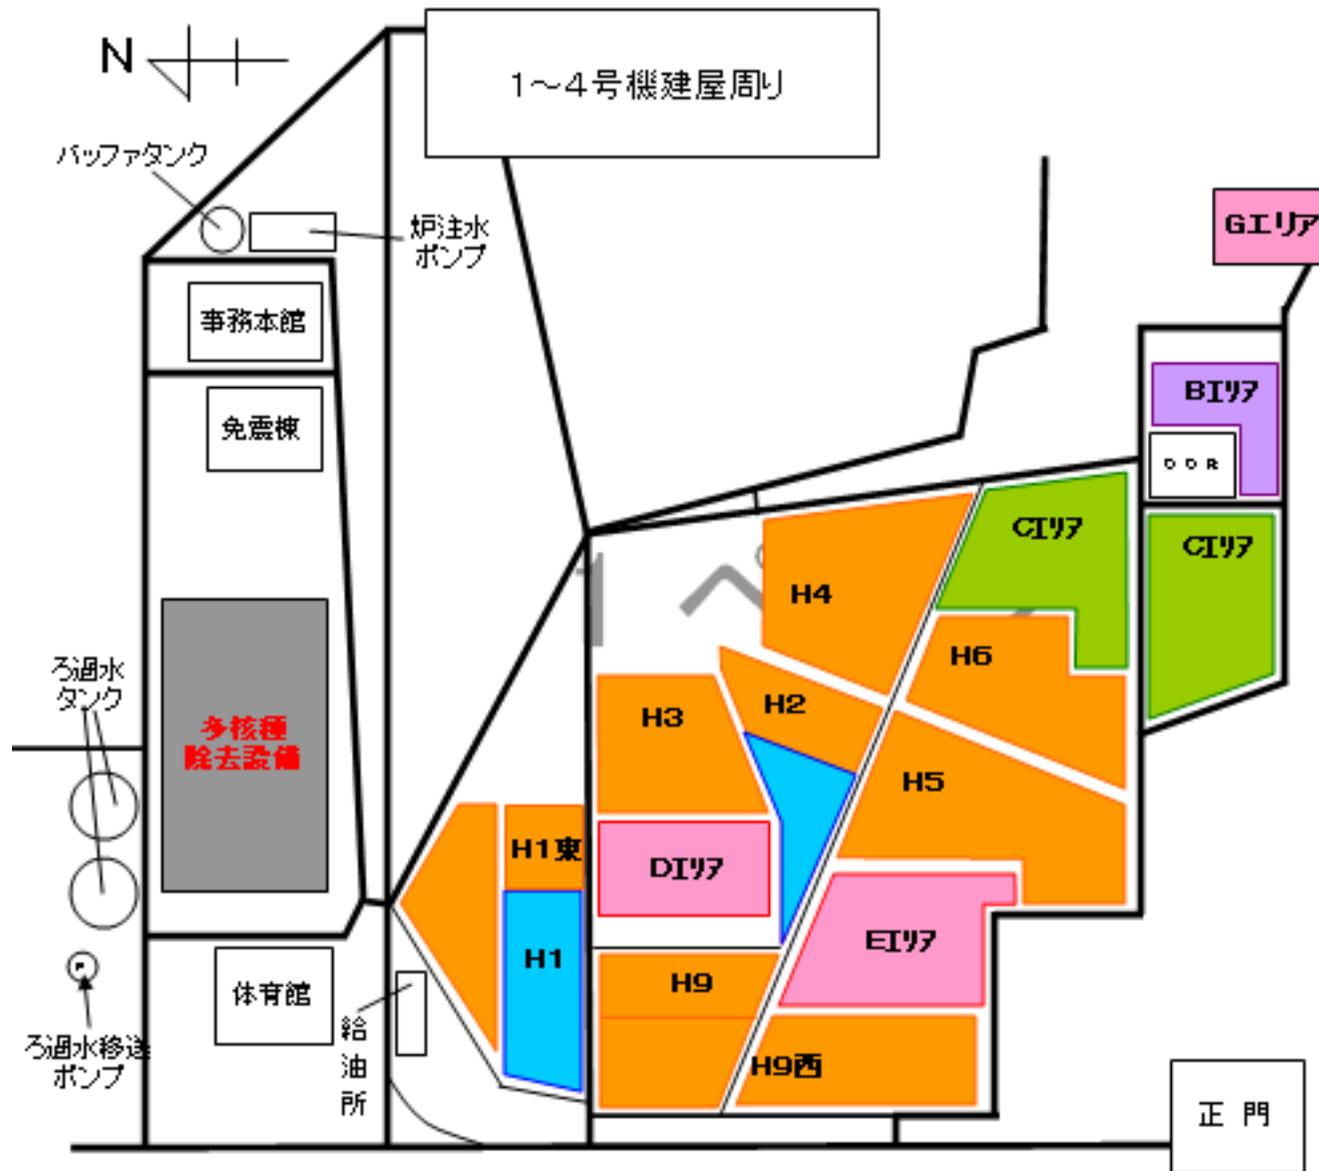

# 至近のスケジュール

	今週 (8月18日 - 24日)	来週 (8月25日 - 9月31日)	備考
1. 漏えい拡大防止	汚染水の移送 残水処理 		
2. 類似タンク調査	ボルト締めタンク調査 		
3. 保守・管理方法検討			タンク保守・管理方法の検討
4. 原因・対策			→ タンク漏えい箇所の点検