

島嶼部における
「F A Xによる電気使用申込み」
ご利用の手引き

2020年7月

東京電力パワーグリッド株式会社

・・・・・・・・はじめに・・・・・・・・

毎度お引き立ていただきましてありがとうございます。

弊社は、離島供給約款でご契約のお客さまの電気設備の新增設に伴う申込受付に関わる業務のお申込受付に際し、お客さまサービスの一環として、「FAXによる電気使用申込み」を実施してまいります。つきましては、この「FAXによる電気使用申込みの手引き」をご一読のうえ、電気工事店のみなさまのご協力をいただき、より円滑な運営をして参りたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

東京電力パワーグリッド株式会社

目次

I. 基本的な取扱い	1
II. F A X申込みの流れ	5
III. F A X用申込書・F A X共通申込書の記入例	
ご記入にあたっての注意事項	6
「F A X共通申込書」	7
「定額・公衆街路灯申込書」	8
「従量電灯申込書」	9
「低圧電力申込書」	10
「臨時電灯申込書」	11
「臨時電力申込書」	12
「時間帯・季節別時間帯別・曜日別電灯申込書」	13

I. 基本的な取扱い

1. 対象範囲

(1) 供給条件

低圧架空線により供給する離島供給約款でのご契約を希望されるお客さま、または既に契約中のお客さまの単独引込申込分（二世帯住宅含む）とします。

ただし、以下の申込分については図面情報（引込盤図・外線設計図・平面図・配線図・施工証明書等）の提出をお願いいたします。

- ・二世帯住宅
- ・小柱引込等により他のお客さまと引込線を共有するもの
- ・接続引込により1需要場所の引込線から分岐して支持物を経ないで他の需要場所の需給地点に至る引込線を使用するもの

以下の申込分は対象外とします。

- ・集合建物（アパート・テナントビル）、および特殊な内容（太陽光発電設備・レントゲン装置・溶接機等）を含むもの。
- ・電灯のご契約と動力のご契約の容量の合計が50kW以上となる申込み
- ・地中線供給によるお申込み

☆申込みの内容によっては、別途協議をさせていただくことがあります。

☆集合住宅（アパート・テナントビル）の共用部分（定額電灯）の増・減設については共用部分の増・減設前後の契約種別が定額電灯であり変更がない場合で、かつ、電気使用申込書や電気設備図面（配線図）で負荷設備等の確認ができるときはお申込みいただけます。

☆対象外のお申込みであっても、お申込みのご住所を受け持つ弊社事業所にて事前に設計等の協議が完了している場合には、協議が完了した旨の事前協議書をあわせてメールやFAX等ご提出をいただくことでお申込みいただけます

（アパート・テナントビル等の集合住宅の場合を除きます）。

(2) 契約種別

○定額電灯、公衆街路灯A・B、従量電灯A・B・C、低圧電力、臨時電灯A・B・C、臨時電力、深夜電力、第2深夜電力、時間帯別電灯[夜間8時間型・夜間10時間型・朝得プラン・夜得プラン・半日お得プラン]、季節別時間帯別電灯（電化上手）、ピーク抑制型季節別時間帯別電灯（ピークシフトプラン）、曜日別電灯、低圧高負荷契約、農業用低圧季節別時間帯別電力、融雪用電力といたします。

○公衆街路灯の場合で、大型公衆街路灯については共架契約が必要となる場合があります。また、行政・自治会単位による多数（10軒以上）の申込については、申込処理の遅延によりご迷惑をおかけする場合もあるため、事前に弊社受持区域の受付窓口へ電話等により申込方法等についてご相談くださいますようお願いいたします。

2. 申込方法

「FAX用申込書」および「FAX共通申込書」に必要事項を記入のうえ、以下の島嶼部における弊社の「FAXによるお申し込み」用番号に送信してください。

- FAX用申込書・・・1需給契約ごとに1枚をご使用ください。
- FAX共通申込書・・・FAX用申込書1枚につきFAX共通用申込書1枚を送信してください。

☆島嶼部における弊社の「FAXによるお申し込み」用番号は、以下のとおり。

FAX番号：042-626-0862

3. FAX用申込書等の記入方法

(1) FAX用申込書

- 各種FAX用申込書記入方法につきましては、「Ⅲ. FAX用申込書・FAX共通申込書の記入例」をご参照ください。

(2) FAX共通申込書

- FAX共通申込書記入方法につきましては、「Ⅲ. FAX用申込書・FAX共通申込書の記入例」を参照ください。

※留意事項

特に補足する内容がある場合は、特記事項欄にご記入をお願いいたします。

なお、同一場所で2以上の契約(2世帯、灯・力等)がある場合の外線設計図は、代表して1枚への記入でも結構です。

4. 配線図の提出および管理

契約方法が負荷設備契約、回路契約の場合(臨時電灯A・B・Cを除く)や需要場所など契約内容の確認が必要な場合は、配線図の提出をお願いしておりますが、この場合、次のいずれかの方法によりご提出くださいますようお願いいたします。

- ①「FAX用申込書」と同時にFAXをお願いいたします。
- ②調査日3日前までに(土日祝日を除きます)お申し込みの弊社事業所窓口にFAXするかまたはご提出をお願いいたします。
- ③調査立会時にご持参くださいますようお願いいたします。
- ④上記「①～③」によりがたい場合は、調査日までに現地分電盤等のわかりやすい箇所への保管をお願いいたします。

5. 引込線関係請負工事について

(1) 設計書の授受

弊社の技術協議窓口まで持参、郵送またはFAXにより設計書の提出をお願いいたします。なお、「FAX用申込書」と同時に「設計書」をFAXにて提出された場合、弊社

はこれをもとに承認の可否判断をしますが、「設計書（原本）」を下記方法のいずれかの方法で必ずご提出をお願いいたします。

- ① 調査日3日前まで（土日祝祭日を除きます）にお申し込みの弊社事業所窓口にご提出をお願いいたします。
- ② 調査立会時にご持参くださいますようお願いいたします。
- ③ 上記「①，②」によりがたい場合は，調査日までに現地分電盤等のわかりやすい箇所への保管をお願いいたします。

（2）材料の授受

弊社窓口等による材料授受（倉出・倉入）を行います。

6. 臨時工事費のお支払い

臨時工事費につきましては，工事着手前にお支払をお願いいたします。

また，臨時工事費以外分（工事費負担金および諸工料など）につきましては，お支払方法に則り金融機関等にてお支払いただきますようお願いいたします。

7. 受付方法

（1）ご利用時間

24時間とします。

（2）受付日

業務時間内（平日の9時00分から15時00分）に受信したものは，原則として当日受付とさせていただきます。

また，業務時間外および土日祝日に受信したものは，翌営業日の受付とさせていただきます。

8. 受付結果のお知らせ

- 原則として受付した日に，申込番号・担当者，現場設計となった場合の内容等を，弊社からの「FAX連絡票」に記入し，「FAX用申込書」とともに返信いたします。
- 時間帯別電灯〔夜間8時間型〕，時間帯別電灯〔夜間10時間型〕，時間帯別電灯〔朝得プラン〕，時間帯別電灯〔夜得プラン〕，時間帯別電灯〔半日お得プラン〕，季節別時間帯別電灯，ピーク抑制型季節別時間帯別電灯，曜日別電灯1型，曜日別電灯2型のお申込みにつきましては，電話にて計量方法等についての確認をさせていただきます場合がございます。（契約変更および設備変更のみが申込対象となります。）

9. 受付等の確認

受信結果のお知らせにつきましては，送付に遺漏のないよう徹底いたしますが，万一FAX等の故障により受信できないこともありますので，送信日以降2日（土日祝祭日を除きます）を経過しても返信がない場合は，お手数ですが，電話等により弊社へお問合せくださいますようお願いいたします。

また，弊社からの受信結果のお知らせ等の内容は，ご担当の従業員の方々への周知をお願いいたします。

10. 関連するFAX連絡

「FAX申込み」をご利用される電気工事店さまとの相互の連絡等につきましては、支障がない限り弊社はFAXにて実施いたします。

例えば、電気工事店さまからの内線落成、送電希望日、臨時の継続・撤去の連絡、弊社からの設計完了、送電日の連絡、既申込分の内線落成確認等となります。なお、連絡方法は「FAX共通申込書」および「FAX連絡票」（別紙参照）により行います。

11. FAX用申込書の扱い

「FAX用申込書」は原則としてFAX申込み専用とし、窓口申込みの際は従来の「電気使用申込書」を使用していただきます。

12. 工程変更等の連絡

送電日や内線落成日・工事希望日の変更につきましては、すみやかに対応させていただく必要があるため、従来どおり電話等にて直接ご連絡いただきますようお願いいたします。

13. 連絡先等の変更

ご移転等により、弊社に登録されている住所・電話番号・FAX番号が変わった場合は、電気工事店登録されている弊社事業所へすみやかにご連絡いただきますようお願いいたします。

14. その他

○「FAX用申込書」への記入事項が不明瞭、または記入漏れ等により内容判断が困難な時は、電話等により確認をさせていただきます。その際、電気工事店さまが不在等の状況により確認できず、即日受付が出来ない場合も考えられますので、ご了承くださいますようお願いいたします。


なお、差し支えなければ、担当者の方の連絡先を「FAX用申込書」の電気工事店担当者欄にご記入をお願いいたします。

○検針等ができずお客さまにご迷惑をおかけする場合もあるため、計量器等の取付け位置については、適正な計量ができ、かつ、検針や検査ならびに取付け取り外し工事が容易な屋外の場所としていただきますようお願いいたします（具体的には地表1.8～2.2mを基準として基準としてください）。

○スマートメーターの設置にあたり、通信方式を決定する必要がある場合がございますので、「FAX共通申込書」における計量器等の設置場所の設問にご回答くださいますようお願いいたします（例：メーターが金属箱に収納されているか、メーターは地下にあるか等）。

○契約使用期間1ヶ月以内の臨時契約については、使用期間満了後撤去をさせていただきますので、契約使用期間に変更がある場合は、契約使用期間完了前に継続のご連絡をお願いいたします。

II. F A X 申込の流れ

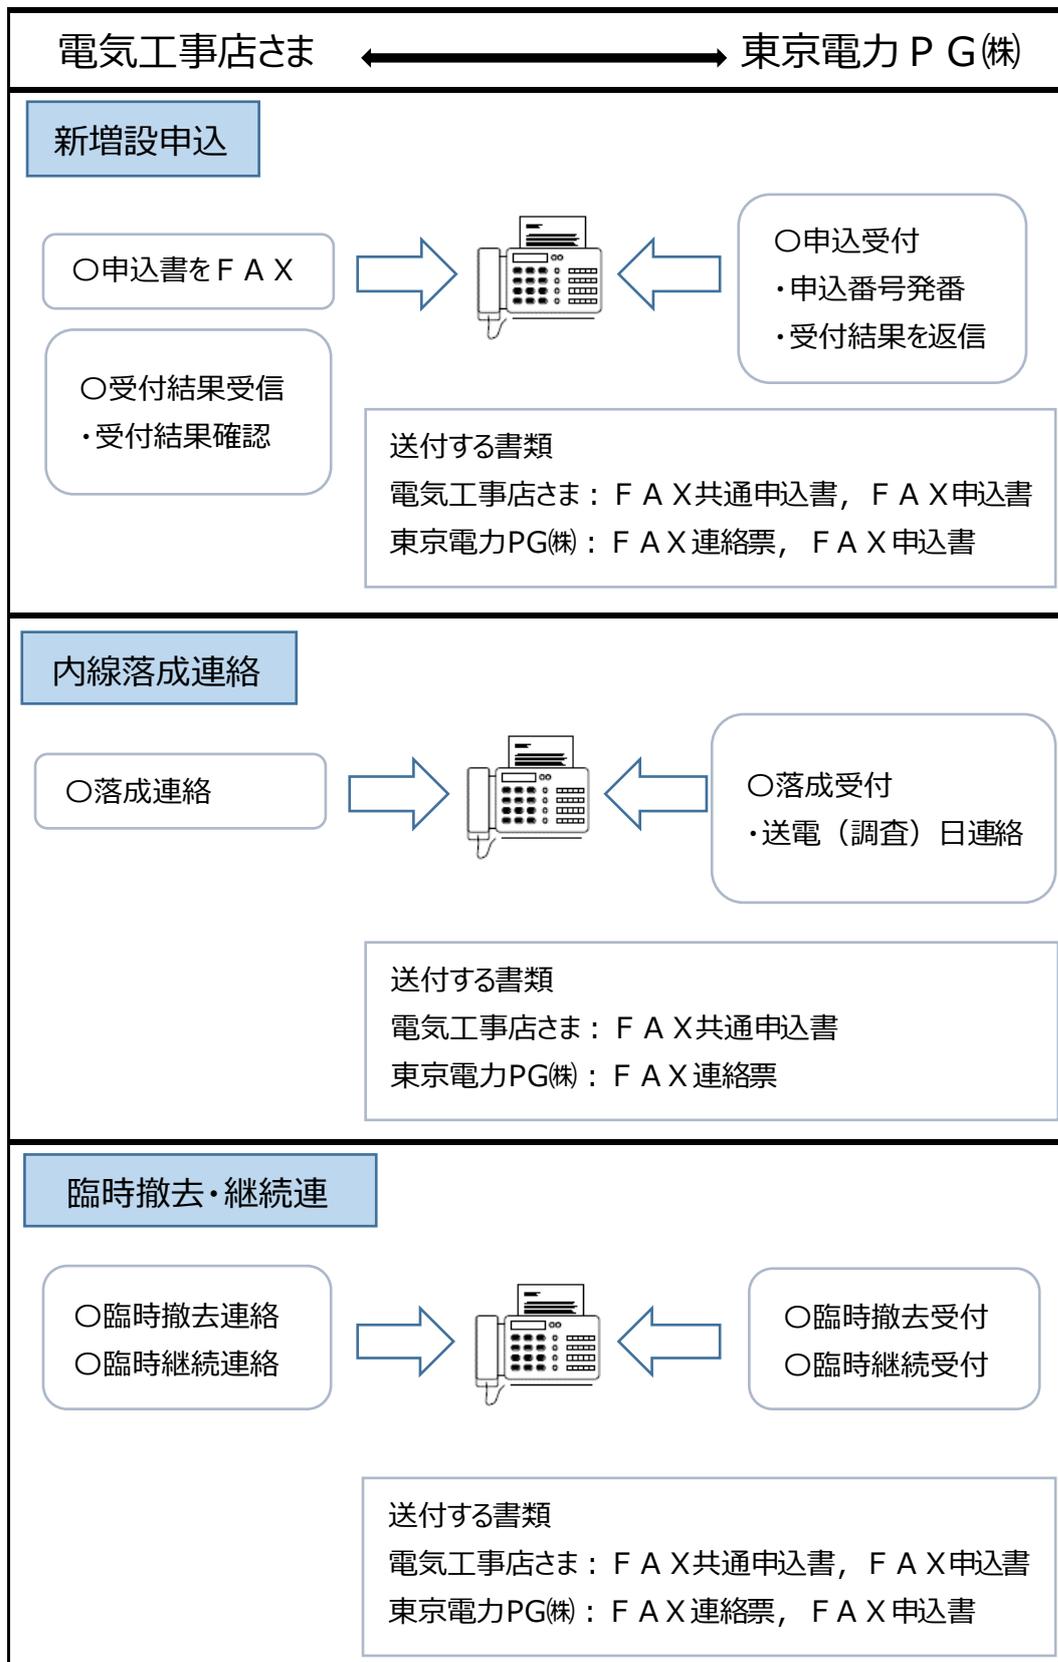

Ⅲ. F A X用申込書・F A X共通申込書の記入例

[ご記入にあたっての注意事項]

1. F A X用申込書・F A X共通申込書の記入にあたっては、次ページ以降の記入例を参考にしてください。
2. F A X共通申込書の引込盤図には、屋内配線の太さ、主開閉器・配線用遮断器等の容量、分電盤のS B設置スペース有無、お客さま幹線改修の有無を必ずご記入ください。
3. F A X共通申込書の外線設計図には、付近図、引込柱と隣接柱の電柱番号、引込線取付点、計器位置、支障物等を必ずご記入ください。また、公道・私道の区分や既設引込線の太さについて可能な限りご記入ください。
4. 次の引込線や計器等の状況については、次の項目を確認のうえ「F A X共通申込書」の中に必ずご記入ください。

- メーターが金属箱に収納されていない/いる
- 金属箱に収納されている場合、金属箱に窓がない/ある
- 金属箱内にある設備を①～④から選択
- ① E L B (漏電遮断機) ②その他設備 ③その他設備 ④設備なし
- メーターと隣の建物との距離が1.5m以内、かつその建物が4階建て以上でない/ある
- メーターは地下にない/ある
- メーターは屋内またはシャッターのある車庫内にない/ある
- 引込柱の電柱標識および電柱番号 (例: 丸の内111号)
- 引込線が他人の敷地をしない/する
- 引込線が窓 (ベランダ) 等から手がふれる/ふれない
- 引込線取付金具の有無
- 引込線の取付高さ
- 引込線の長さ
- 既設引込線の太さ
- 引込線工事方法; 直引/分岐/引下/切断・接続
- 道路横断 (車道上) の地上高が5.0m以上ある/ない/該当なし
- 道路横断 (歩道上) の地上高が4.0m以上ある/ない/該当なし
- 建造物 (屋上) との距離が2.0m以上ある/ない/該当なし
- 建造物 (屋側) との距離が1.2m以上ある/ない/該当なし
- 弱電流電線等との距離が0.6m以上ある/ない/該当なし
- アンテナ, 煙突との距離が0.6m以上ある/ない/該当なし
- 樹木が接触する/しない/該当なし
- 突き出し看板との距離が0.4m以上ある/ない/該当なし
- 引込線は変圧器の引下線 (高圧) 側である/ない/該当なし
- 柱上低圧引込箱の取付の有無 ある/ない/該当なし
- 引込線等が河川区域内に入る/入らない
- 計器取付位置は1.8m～2.2mである/ない/該当なし
- 計器の周辺には十分な作業スペースがある/ない/該当なし

ご不明な点がありましたら、弊社電設窓口までお問い合わせください。

上記項目により、当社引込線の施工ができない場合がありますので、建物や樹木等との離隔を確保いただきますようお願いいたします。

[申込書一枚につきFAX共通申込書を一枚送信してください]

FAX 共通 申込書 (電気工事店さま → 東京電力)

他契約の同時申込(有・無)
電灯 電力 臨灯 臨力 深夜

申込内容	1. 新增設申込・落成連絡 → (1)にご記入下さい
	2. 臨時継続・撤去申込 → (2)にご記入下さい
	3. その他連絡事項 ()



※お申込の内容に○をつけて下さい。

電気工事店名	パワサ電設	さま
FAX番号	03-3333-9999	
担当者 (携帯番号)	小林	さま (090-1111-1111)

(1) 新增設申込・落成連絡

ご契約名義	東電 太郎	さま	申込番号	
ご使用場所	三宅島 市・区・郡 三宅村阿古 町・村		丁目	1 番
落成連絡	① 落成(10 月 1 日送電希望)		*内線落成日(9 月 15 日)	
	② 落成待ち		*自主検査(予定)日(9 月 15 日)	
内線図面提出方法	① 申込時FAX送付	② 窓口持参・FAX	③ 調査立会	
	④ 分電盤内	⑤ 提出省略	⑥ 現地その他()	
連絡事項等	鍵の場所 可能な範囲でお届けします	① 水道メーター	② 仮設ボックス	③ キーボックス (番号)
		④ その他()		
工事日時	工事日時の事前連絡を希望	① する	② しない	
調査時間帯	① フリー	② AM希望	③ PM希望	④ 事前TEL希望
連絡先	① お客さま	② 工事店さま	TEL	090 (1111) 1111

引込盤図 (配線図をFAXする時は記入不要)	分電盤のSB設置スペース	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	お客さま幹線改修	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	外線設計図(付近図兼用) *当該引込柱と建物側の隣接柱の2本を必ずご記入下さい。 *現地の状況により、ご記入いただいた引込方法とは異なる場合があります。 *引込線の太さも分かる範囲でご記入下さい。
---------------------------	--------------	--	----------	--	---

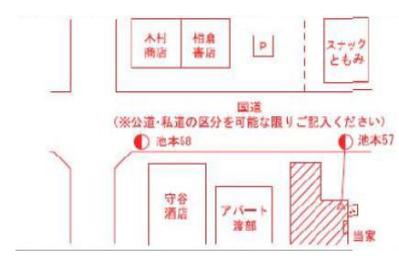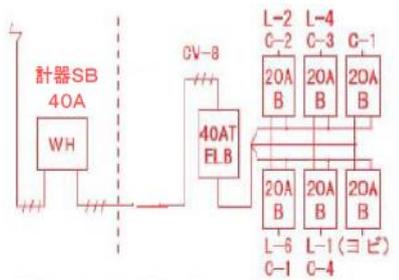

メーターが金属箱に収納されて	<input type="checkbox"/> いない	<input checked="" type="checkbox"/> いる	メーターと隣の建物との距離が1.5m以内、かつその建物が4階建て以上で	<input type="checkbox"/> ない	<input checked="" type="checkbox"/> ある
金属箱に収納されている場合、金属箱に窓が	<input type="checkbox"/> ない	<input checked="" type="checkbox"/> ある			
金属箱内にある設備を①~④より選択	①ELB(漏電遮断機)	③その他設備	メーターは地下に	<input type="checkbox"/> ない	<input checked="" type="checkbox"/> ある
	②MCCB(配線用遮断器)	④設備なし	メーターは屋内またはシャッターのある車庫内に	<input type="checkbox"/> ない	<input checked="" type="checkbox"/> ある

計量器の設置場所は、足場が崖等で傾斜のある危険なところや、計量器までの通路が狭かったり、出窓、エアコンの室外機、樹木等により通行支障があるところは避けていただきますようよろしくお願いいたします。

引込柱	電柱標識	電柱番号	標識コード	引込線	他人の敷地を通過	窓等から手がふれる	引込取付金具	取付高さ	引込長さ	既設引込線太さ(分かる範囲)	引込線工事方法
	池本	57			<input type="checkbox"/> しない	<input checked="" type="checkbox"/> ふれる	<input checked="" type="checkbox"/> 有	5 m	8 m	なし	①直接 ②分岐 ③引下 ④切断・接続
道路横断	車道上	5.0m以上	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	該当なし	弱電流電線	0.6m以上	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	該当なし	
	歩道上	4.0m以上	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	該当なし	アンテナ、煙突	0.6m以上	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	該当なし	
建造物	屋上	2.0m以上	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	該当なし	樹木	接 触	<input type="checkbox"/> しない	<input checked="" type="checkbox"/> する	該当なし	
	屋側	1.2m以上	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	該当なし	突き出し看板	0.4m以上	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	該当なし	
引込線は変圧器の高圧引下線(高圧)側で	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	該当なし	計器取付位置は1.8m~2.2mで	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	該当なし				
柱上低圧引込箱の有無	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	該当なし	計器の周囲に十分な作業スペースが	<input checked="" type="checkbox"/> ある	<input type="checkbox"/> ない	該当なし				
引込線等が河川区域内に	<input type="checkbox"/> 入る	<input checked="" type="checkbox"/> 入らない									

(2) 臨時継続・撤去申込

撤去 申込	・ 月 日付け(翌日以降取外し可)で撤去希望。	(臨時申込番号)
継続 申込	・ (月 日まで) or (日間)継続希望。	

* 当項目は本設の新設申込時に記載してください
新設工事の際： 臨時の契約について同時撤去を希望 する (臨時申込番号: 6BA1234) しない

特記事項	FAX返信	未	通信方式	仮負荷登録
	イントラ登録	済	主 副	済 未

ご記入いただきましたお客さまの個人情報につきましては、電気事業をはじめとする当社定款記載の事業において、契約の締結・履行、アフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。個人情報の利用目的につきましては、インターネットのホームページ(<http://www.tepco.co.jp/ep/>)でもご確認いただくことができますので、そちらもあわせてご覧ください。

(FAX 申込用)

電気使用申込書
(定額電灯街路灯)

東京電力パワーグリッド株式会社 御中

電気の供給について次のとおり申し込みます。なお申込手続き及び工事は下記の電気工事店に委託します。

契約種別	定額	公	公
00	A	B	
06	16		

申込種別	新設	増設	減設	分割	合併	種別変更	設備変更
1110	1120	1120			1140	1150	

送電希望(予定)月日	4月27日
建物引渡(予定)月日	
お客さま入居(予定)月日	

旧契約	A	kVA
旧供給方式	相線	V
既設計器	V	A No.

既設照合

作業区番号	種別コード	受持店所
地区番号	お客さま番号	申込番号
ご使用場所	三宅島市三宅村伊ヶ谷	供給方式
ご契約名称	荒井商店街	契約容量
業種	防犯灯	営業方 調査方 工事方
灯数	0 1	委託工事種別
回路数	2	計器 引込
配線		
負荷設備	水銀灯 高低 20 W	街路灯柱(単独)
銘板容量	W	街路灯柱(共架)
灯数	1	大型街路灯 小型街路灯
換算後容量	VA	電柱番号
既設		山田38
10W 20W 40W 60W 100W 200W 300W		
400W 500W 600W 700W 800W 900W 1000W		

○次の支払方法を希望します

振込票払い	3
口座振替払い	2
まとも請求	<input checked="" type="radio"/>

(口座振替払依頼書をご記入下さい)

フリガナ	振込票 郵送名義
市区町村	三宅島市三宅村伊ヶ谷
丁目	
番	
号	
団地	
マンション	
アパート	
棟	
号室	
TEL	

○電気ご使用量のお知らせ(ご使用場所以外の場所へ配布を希望される方のみご記入ください)

電気ご使用量のお知らせの配布を希望しません。	
振込票郵送住所と同一住所へ郵送を希望します。	[3026]
振込票郵送住所以外へ郵送を希望します。(記事欄へ住所をご記入ください)	

お客さま連絡先	小林 明裕
ご住所	三宅島三宅村伊ヶ谷100
TEL	03-0000-2222
建設会社等連絡先	
会社名	
担当者	
ご住所	
TEL	
電気工事店名	
登録番号	0 0 1 - 9 9 9 9
業者登録番号	都登23456
組合支部名	
工事店名	パワサ電設(株)
TEL	03-3333-1111
FAX	03-3333-9999
担当者	小林

代表お客さま番号	管理
官庁	(4) 同 廃 (1) 再点 (1)
未計器	区分 負荷容量(使用量) 協定負荷容量 協定時間
一括前払い契約	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
自家発電設備の設置	内熱式火力発電 風力発電 定格出力 kW 低圧自家用
	太陽光発電 その他

記事欄	[関連お客さま番号設定]
	申込番号
	お客さま番号

処理	月日	抜者
申込受付		
内落日		
自主検査予定日(施工明書)		
送電日		

※太枠内をご記入下さい。

電気のご契約にあたりましては、離島供給約款の内容に基づきご契約をさせていただきます。ご記入いただきましたお客さまの個人情報につきましては、電気事業をはじめとする当社定款記載の事業において、契約の締結・履行、アフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘、販売、関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。個人情報の利用目的につきましては、インターネットのホームページ(<http://www.tepco.co.jp/ep/>)でもご確認いただくことができますので、それらもあわせてご

(FAX 申込用)

電気使用申込書(電力)

東京電力パワーグリッド株式会社 御中

電気の供給について次のとおり申し込みます。なお申込手続き及び工事は下記の電気工事店に委託します。

地区番号	作業区番号	種別コード	受持店所																																			
			申込番号																																			
お客さま番号																																						
新																																						
旧																																						
ご使用場所	市 八丈島 区 宇津木 町 村 丁目 1000 番 号	供給方式	営業方控 調査方用 工事方用																																			
TEL	03 (1234) 5678	単二100V 単二200V 単三100V/200V 単三200V	契約容量																																			
(フリガナ)	グリーンパークヤマダ(カブ)	次の契約方式を希望します																																				
ご契約名義	グリーンパーク山田(株)	主開閉器 3 負荷設備 5																																				
業種	事務所	主開閉器容量	2 kW																																			
台数	1																																					
契約使用期間	/ ~ /																																					
配線	5																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>使用機器</th> <th>相</th> <th>総板容量</th> <th>台数</th> <th>コンデンサ</th> <th>入力換算台数 圧力後容量</th> <th>既設</th> </tr> <tr> <td>圧縮機</td> <td>3</td> <td>1.9</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>室外機</td> <td>3</td> <td>0.1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>室内機</td> <td>3</td> <td>0.4</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				使用機器	相	総板容量	台数	コンデンサ	入力換算台数 圧力後容量	既設	圧縮機	3	1.9	1				室外機	3	0.1	1				室内機	3	0.4	1				計						
使用機器	相	総板容量	台数	コンデンサ	入力換算台数 圧力後容量	既設																																
圧縮機	3	1.9	1																																			
室外機	3	0.1	1																																			
室内機	3	0.4	1																																			
計																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>メーカー</th> <th>タイプ</th> <th>容量</th> <th>タイプ</th> <th>容量</th> </tr> <tr> <td>エアコン</td> <td>ED-1</td> <td>2.3kW</td> <td>5・8H</td> <td>5・8H</td> </tr> <tr> <td>温水器</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				メーカー	タイプ	容量	タイプ	容量	エアコン	ED-1	2.3kW	5・8H	5・8H	温水器																								
メーカー	タイプ	容量	タイプ	容量																																		
エアコン	ED-1	2.3kW	5・8H	5・8H																																		
温水器																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>委託工事種別</th> <th>計器</th> <th>引込</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				委託工事種別	計器	引込																																
委託工事種別	計器	引込																																				

送電希望(予定)月 日
2 月 1 日

建物引渡(予定)月 日
2 月 4 日

お客さま入居(予定)月 日
2 月 6 日

旧契約

契約方法 負荷・主開

旧供給方式 相線 V

既設計器 No.

他契約 電灯 深夜電力

契約電力 V A kW

計器項目 V A V A

既設照合

お客さま連絡先

お客さま名 山田 太郎

ご住所 八丈島宇津木2000

TEL 03-5678-1234

建設会社等連絡先

会社名 磯野建設(株)

担当者 高安

ご住所 港区東新橋1-1-1

TEL 03-6789-0123

電気工事店名

業者登録番号 001-99999

業者登録番号 都登23456

組合支店名 パワサ電設(株)

TEL 03-3333-1111

FAX 03-3333-9999

担当者 小林

※自家発電設備の設置がある場合には必ずご記入ください。

送電と同時に廃止を希望 (新設同時廃止)	する・しない	自家発電 設備等の設置	内燃式火力発電	風力発電	定格出力	電圧 自家用
			太陽光発電	その他()		

★お得な契約メニューのご提案の参考とさせていただきますので、おわかりになる範囲で記入をお願いします。

熱源	番号	設備内容	番号	メーカー	型式	機器容量	施設年	設置区分
給湯	1	1.エコネット 2.電気温水器 3.HP給湯器 4.多機能HP給湯器 5.TES 6.お湯給湯器(TES以外) 7.ガスレンジ(エコガス) 8.燃料電池(エネファーム) 9.その他						新築 熱源転換 買換
厨房		1.IH 2.レンジ 3.レンジ 4.ガス 5.その他						新築 熱源転換 買換
空調	4	1.蓄熱式床暖房 2.非蓄熱式床暖房 3.蓄熱式暖房 4.HP(エアコン等) 5.その他	4	スタロン	ED-1	2.3kW	2020	

〔関連お客さま番号設定〕

申込番号	お客さま番号

○次の支払方法を希望します

振込票払い	3
口座振替払い	2
まとめ請求	

(口座振替払依頼書を
ご記入下さい)

フリガナ	使用場所に同じ			
振込票 郵送名義	市	町	丁目	番 号
	区	村		
	郡			
振込票 郵送住所	団地	マンション	棟	号室
	7アパート			
TEL ()				

代表お客さま番号

記事欄

処理	月日	扱者
申込受付		
内落日		
自主検査予定日 (施工証明書)		
送電日		

収 入	種 別	収入月日	NO.	金額	扱者

※本枠内をご記入下さい。

電氣のご契約にあたりましては、離島供給約款の内容に基づきご契約をさせていただきます。

ご記入いただきましたお客さまの個人情報につきましては、電氣事業をはじめとする当社定款記載の事業において、契約の締結・履行、アフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。個人情報の利用目的につきましては、インターネットのホームページ(<http://www.tepcoco.jp/ep/>)でもご確認いただくことができますので、そちらもあわせてご覧ください。

臨時(FAX申込用)

電気使用申込書(電灯)

東京電力パワーグリッド株式会社 御中

電気の供給について次のとおり申し込みます。なお申込手続き及び工事は下記の電気工事店に委託します。

お客さま連絡先	
お客さま名	(有)平野不動産
ご住所	新島村阿土山2000
TEL	03-3450-7890
建設会社等連絡先	
会社名	磯野建設(株)
担当者	高安
ご住所	港区東新橋1-1-1
TEL	03-6789-0123
電気工事店名	
登録番号	0 0 1 - 9 9 9 9
業者登録番号	都登23456
組合支部名	
工事店名	パワサ電設(株)
TEL	03-3333-1111
FAX	03-3333-9999
担当者	小林

既設照台

<input checked="" type="radio"/> 振込票払い	5
<input type="radio"/> 口座振替払い(包括)	5
<input type="radio"/> 口座振替払い(一般)	5

(口座振替依頼書をご記入下さい)

<東京電力記入欄>

包括契約確認	
確認先	
確認者	

<記事欄>

電気のご契約にあたりましては、離島供給約款の内容に基づき契約をさせていただきます。
 ご記入いただきましたお客さまの個人情報につきましては、電気事業をはじめとする当社定款記載の事業において、契約の締結・履行、アフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令により必要とされている業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。個人情報の利用目的につきましては、インターネットのホームページ(<http://www.tepeco.co.jp/ep/>)でもご確認いただくことができますので、そちらもあわせてご

作業区番号	種類コード			
	2			
地区番号	お客さま番号			
新島村 市区 阿土山 町 丁目 番 号	1			
TEL	03 (3456) 7890			
ご使用場所 (フリガナ)	ユウ)ヒラノフドウサン			
ご契約名義	(有)平野不動産			
送電希望(予定)月日	使用目的	灯数	回路数	配線
5月 10日	建設用	1 0 0 4		5

次の契約方法を希望します。

<input checked="" type="radio"/> 計器SB契約	G	分電盤内にSB設置を希望する
<input checked="" type="radio"/> 回路契約	2	
<input type="radio"/> 主開閉器契約	3	主開閉器容量
<input type="radio"/> 負荷設備契約	5	A

回路内訳	回路数	容量
930VA	4	3720VA
計	4	3720VA

※自家発電設備の設置がある場合には必ずご記入ください。

自家発電設備等の設置	内燃式火力発電	風力発電	定格出力	低圧
	太陽光発電	その他()	kW	自家用

◎ご返却金が生じた際の払い戻し先をご記入ください。

立川	銀行	市川	支店	口座名義
	信用金庫			パワサデンセツ(カ)
	信用組合			パワサ電設(株)
口座番号	普・当	0 0 0 0 0 0 0 1	TEL	03 (3333) 1111

◎次の支払い方法を希望します。

フリガナ	ユ)ヒラノフドウサン
振込票郵送名義	(有)平野不動産
振込票郵送住所	新島村 市区 阿土山 町 丁目 番 号
	2000
TEL	03 (3456) 7890

◎臨時工事費については、次の支払方法を希望します。

<input checked="" type="radio"/> WEB決済サービス (コンビニ・ATM・ネットバンキングで支払)	SMS送信先 (携帯番号)	090-1111-1111
	送付先名義	カナ:パワサデンセツ(カ) 漢字:パワサ電設(株)

◎電気ご使用量のお知らせ(ご使用場所以外の場所へ配布を希望される方のみご記入ください)

<input checked="" type="radio"/> 電気ご使用量のお知らせの配布を希望しません。	【3026】
<input type="radio"/> 振込票郵送住所と同一住所へ郵送を希望します。	
<input type="radio"/> 振込票郵送住所以外へ郵送を希望します。(記事欄へ住所をご記入ください)	

収入等				収入場所
種別	月日	NO.	金額	
臨時工事費				

処理	月日	扱者
申込受付		
内落日		
自主検査予定日 (施工証明書)		
送確日		

※太枠内をご記入下さい。

(FAX 申込用)

電気使用申込書

(時間別電灯(夜間8時間型))
(時間別電灯(夜間10時間型))
(季節別時間別電灯)
(ピーク抑制型季節別時間別電灯)
(時間別電灯(夜得プラン))
(時間別電灯(朝得プラン))
(時間別電灯(平日お得プラン))
(曜日別電灯 I 型)
(曜日別電灯 II 型)

東京電力パワーグリッド株式会社 御中

電気の供給について次のとおり申し込みます。なお申込手続き及び工事は下記の電気工事店に委託します。

Table with 2 columns: 契約種別 (e.g., 時間別電灯, 季節別時間別電灯) and 種別 (e.g., 63, 64, 67, 69, 65, 62, 66, 60, 61)

Table with 2 columns: 申込種別 (e.g., 増設, 減設, 分割, 合併) and 種別のみ (e.g., 1120, 1121, 1122, 1123, 1124)

送電希望(予定)月日: 4月20日
建物引渡(予定)月日:
お客さま入居(予定)月日:

旧契約, 契約方法, 既設計器, 他契約, 契約電力, 計器項目, 厨房割引

お客さま連絡先: 渡邊 太郎, 八丈島宇津木3000, 03-4567-2345, 磯野建設(株), 高安, 港区東新橋1-1-1, 03-6789-0123, 電気工事店名, 001-9999, 都登23456, パワサ電設(株), 03-3333-1111, 小林

地区番号, 作業区番号, 種別コード: 6

お客さま番号: 新, 旧, 八丈島市宇津木村 3000番号, TEL: 03(4567) 2345, カヤノ ハナコ, 茅野 花子

Table with 4 columns: 業種, 灯数, 回路数, 配線. 住宅, 125, 16, 6

Table with 4 columns: 業種, 平均容量, 回路数, 容量. 100V 20A 回路, 特殊回路等

全電化住宅割引: 適用可否, 確認日

全体を主開閉器で契約します: V, A

フルオート温水器等が設置され主開閉器(SB)契約の場合における確認事項

主開閉器(SB)の電源側分岐(有 無)
「有」→ 電源側容量 (保温用ヒーター kW, 制御用機器 kW, 循環ポンプ kW, 凍結防止用ヒーター kW)

Table with 6 columns: 熱源, 番号, 設備内容, 番号, メーカー, 型式, 機器容量, 施設年, 設置区分

お客さま番号設定: 申込番号, お客さま番号

送電と同時に廃止を希望(新設同時廃止)
自家発電設備等の設置
風力発電, 太陽光発電

振込票払い: 3, 口座振替払い: 2, まとめ請求

従来通り: 振込票振込名, 振込票振込住所, 市, 町, 丁目, 番, 号

Table with 5 columns: 収入種別, 収入月日, NO., 金額, 抜者

営業方控 調査方用 工事方用

契約容量: 6 kVA, 希望する場合のみ記入, 分電盤内にお得設備を希望する

Table with 2 columns: 計器, 回路. 計器SB: 60, 回路: 2, 3, 5

Table with 2 columns: 機器, 容量. 機器: 電圧, 台数, メーカー, 型式, 通電時間, マイコン, 既設, ヒーター容量, 合計容量

Table with 2 columns: 計量方式, 既設

Table with 2 columns: 機器, 容量. 機器: 電圧, 台数, メーカー, 型式, 通電時間, マイコン, 既設, ヒーター容量, 合計容量

Table with 2 columns: 機器, 容量. 機器: 電圧, 台数, メーカー, 型式, 通電時間, マイコン, 既設, ヒーター容量, 合計容量

Table with 2 columns: 機器, 容量. 機器: 電圧, 台数, メーカー, 型式, 通電時間, マイコン, 既設, ヒーター容量, 合計容量

Table with 2 columns: 機器, 容量. 機器: 電圧, 台数, メーカー, 型式, 通電時間, マイコン, 既設, ヒーター容量, 合計容量

Table with 2 columns: 機器, 容量. 機器: 電圧, 台数, メーカー, 型式, 通電時間, マイコン, 既設, ヒーター容量, 合計容量

電気のご契約にあたりましては、離島供給約款の内容に基づきご契約をさせていただきます。
ご記入いただきましたお客様の個人情報は、電気事業法に基づき当社の登記簿の事業において、契約の締結・履行、アフターサービス、設備等の保守・保全、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、商品・サービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令により必要とされる業務その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内で利用させていただきます。個人情報の利用目的につきましては、インターネットのホームページ(http://www.tepco.co.jp/ep/)でもご確認いただくことができますので、そちらもあわせてご覧ください。